


Byborot PetroneV2 Update Manager Manual

1. PetroneV2 Byrobot Update Manager 실행화면

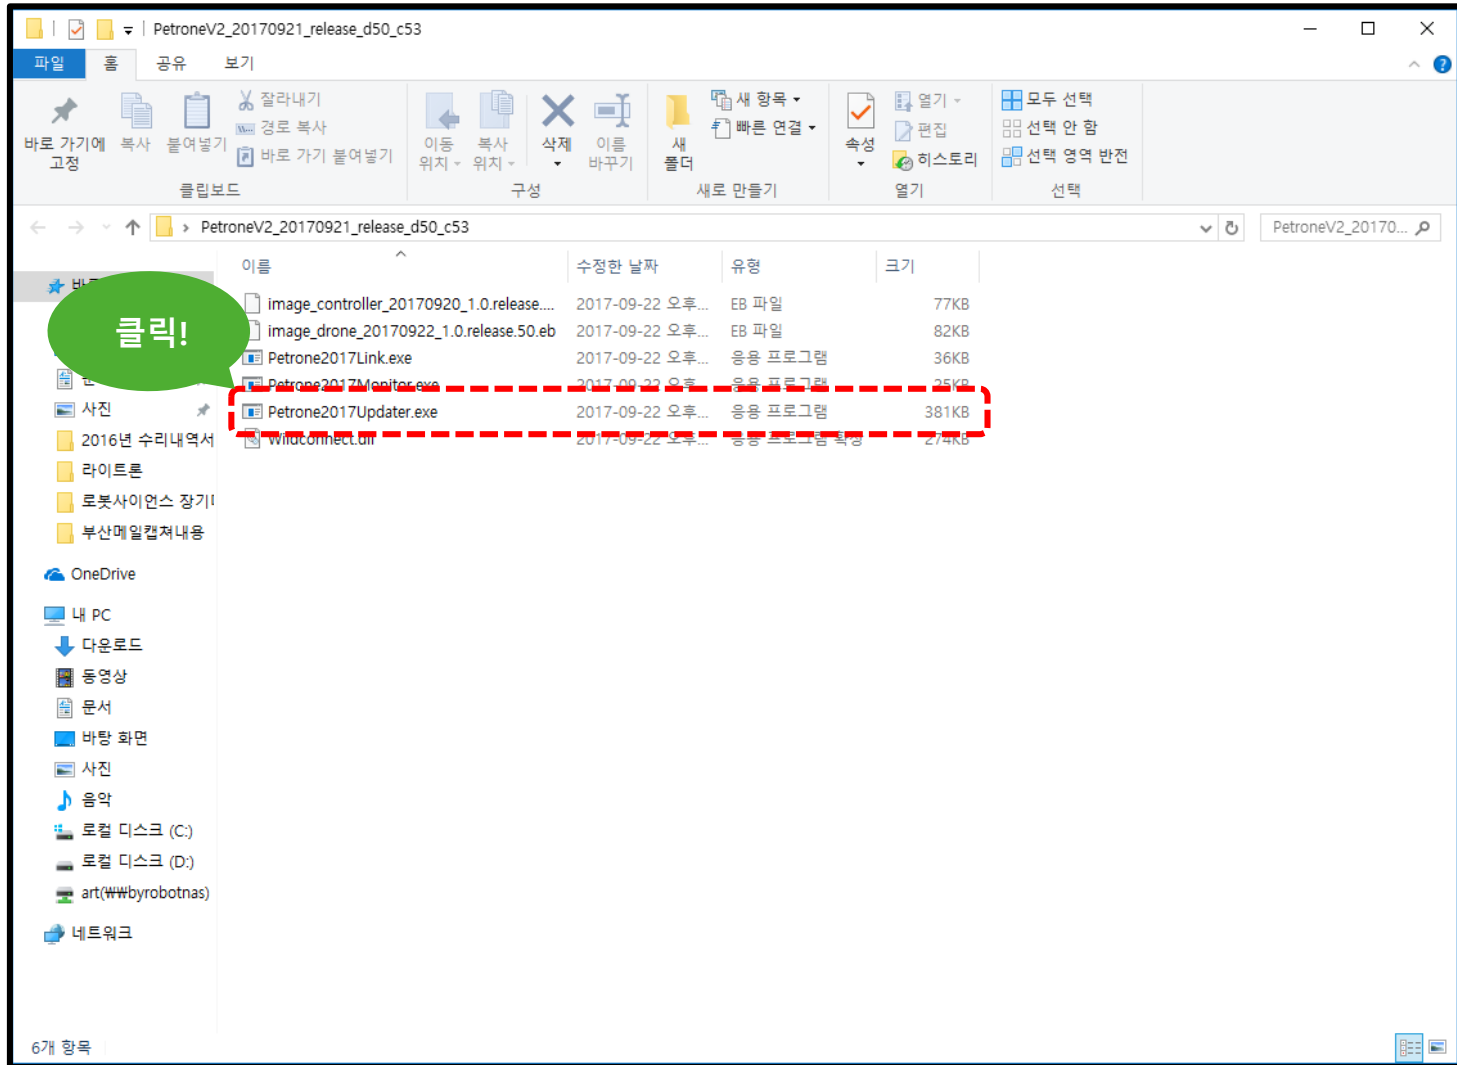

- PetroneV2_20170921_release_d50_c53 폴더에서 Petrone2017Updater.exe 파일을 더블클릭하여 실행한다.

1. PetroneV2 Byrobot Update Manager 조종기 업데이트 방법

- 조종기 펌웨어 업데이트
- Petrone2017Updater.exe 실행 후 조종기를 아래와 같이 설정 해 둔다.

1. USB를 먼저 연결한 후



2. 오른쪽 빨간 버튼(R버튼)을 누른 상태에서


3. 전원스위치를 ON에서 USB로 바꿔준다.

조종기 화면에서 [*bootloader*]로 표시된다.




1. PetroneV2 Byrobot Update Manager 조종기 업데이트 방법

File name에서 image_controller_20170920_1.0.release.53.eb로 선택 한 후 SCAN을 누른다.

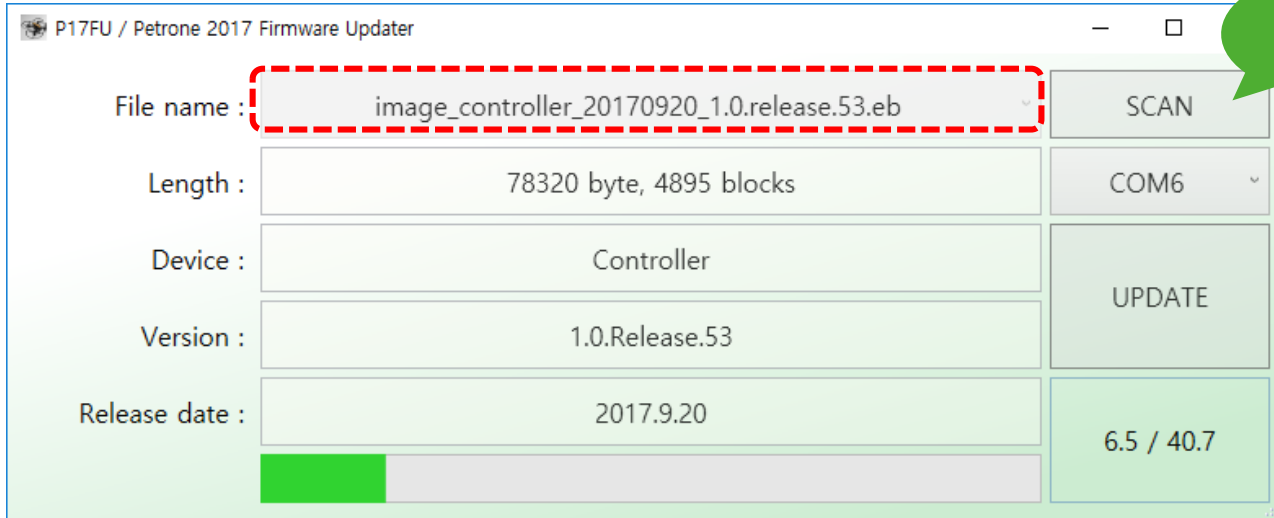


COM이 자동으로 바뀌면 아래의 UPDATE를 누른다.

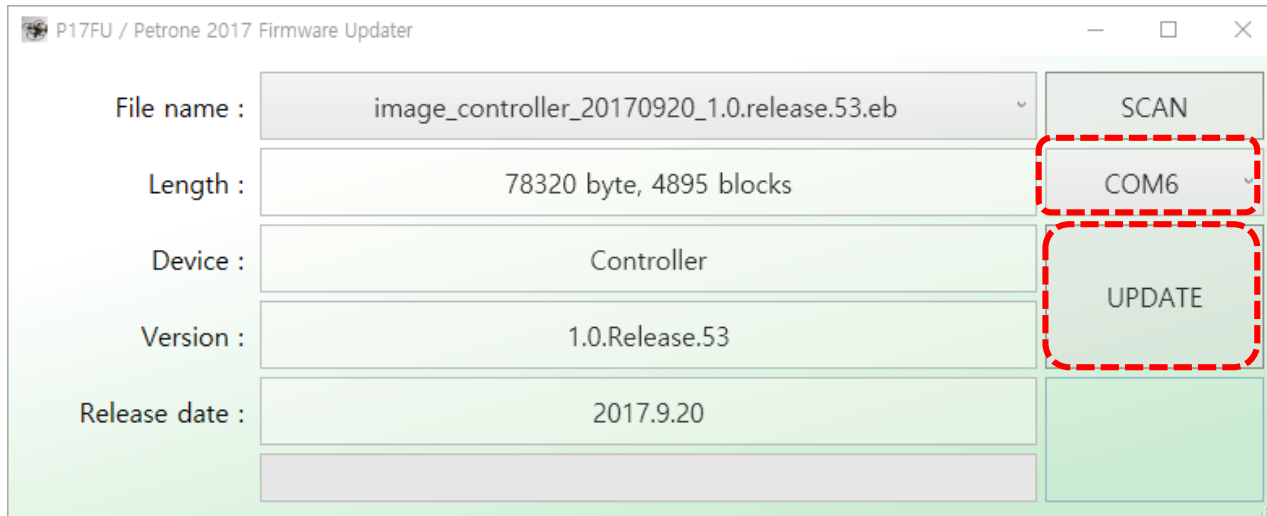

1. PetroneV2 Byrobot Update Manager 조종기 업데이트 방법

업데이트 진행될 때 프로그램 모습

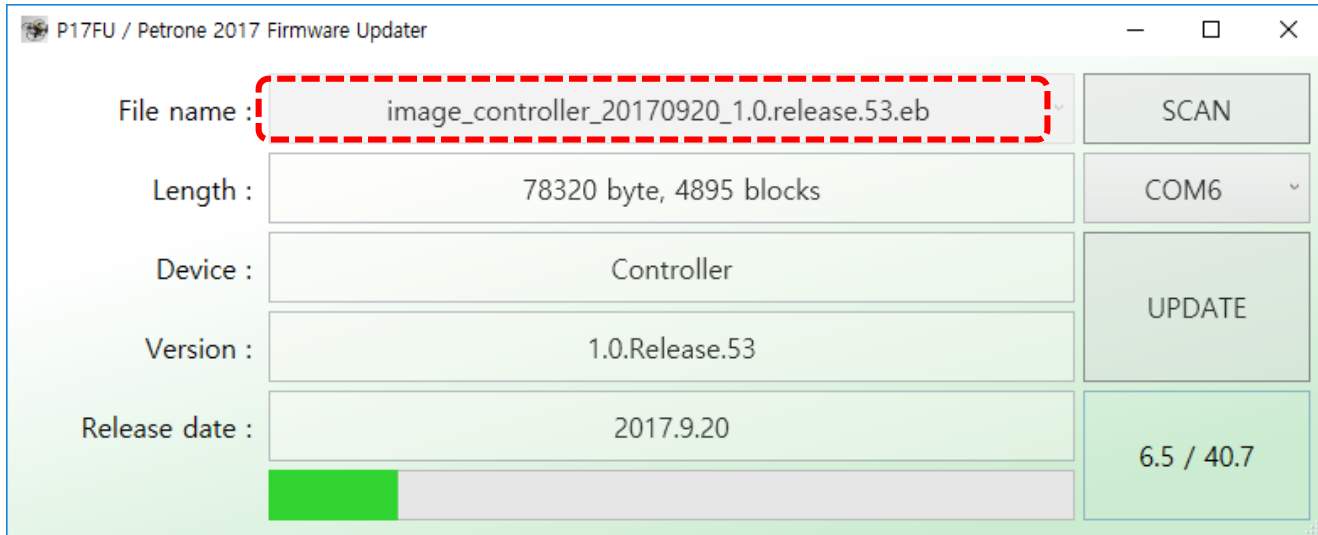

업데이트 진행될 때 조종기 모습



1. PetroneV2 Byrobot Update Manager 드론 업데이트 방법

- 드론 펌웨어 업데이트
- Petrone2017Updater.exe 실행 후 조종기를 아래와 같이 설정 해 둔다.

1. 드론과 조종기를 먼저 페어링 시킨다.
2. USB를 조종기에 연결 후 한다.

4. 페트론 리셋버튼을 누르면서 배터리를 넣는다.




3. 전원스위치를 ON에서 USB로 바꿔준다.



1. PetroneV2 Byrobot Update Manager 드론 업데이트 방법

image_drone_20170922_1.0.release.50.eb로 선택 한 후 SCAN을 누른다.

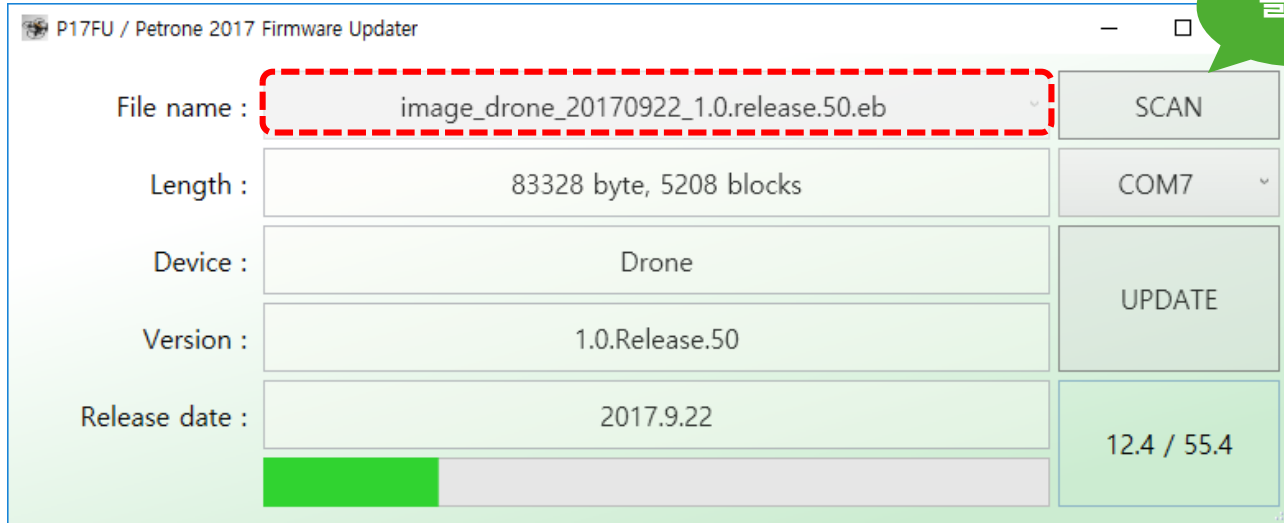


P17FU / Petrone 2017 Firmware Updater

File name :	image_drone_20170922_1.0.release.50.eb	SCAN
Length :	83328 byte, 5208 blocks	COM7
Device :	Drone	UPDATE
Version :	1.0.Release.50	
Release date :	2017.9.22	12.4 / 55.4

클릭!

COM이 자동으로 바뀌면 아래의 UPDATE를 누른다.

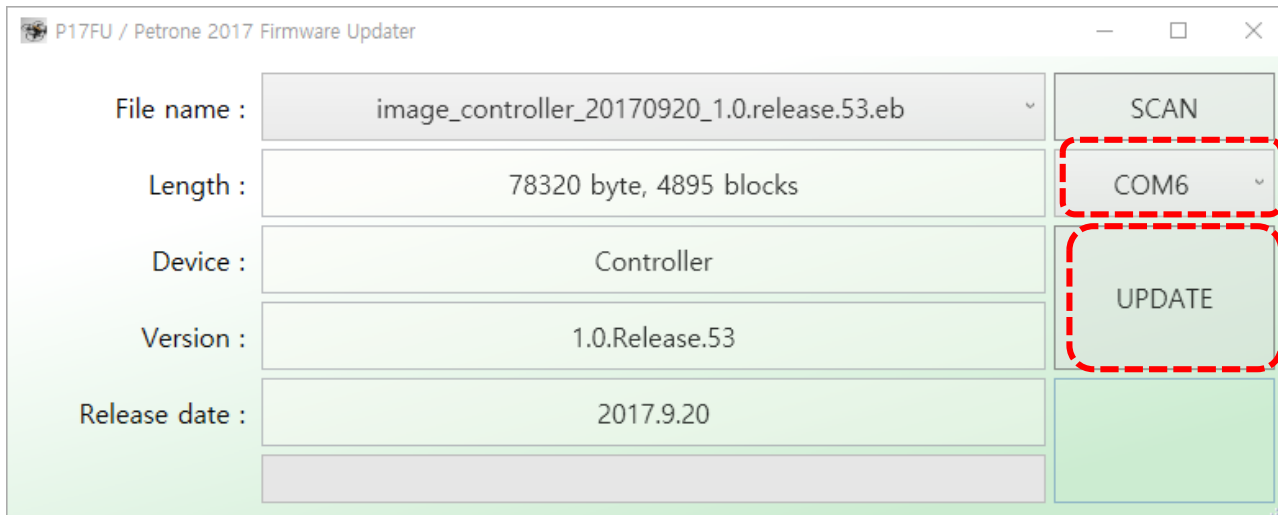


P17FU / Petrone 2017 Firmware Updater

File name :	image_controller_20170920_1.0.release.53.eb	SCAN
Length :	78320 byte, 4895 blocks	COM6
Device :	Controller	UPDATE
Version :	1.0.Release.53	
Release date :	2017.9.20	

1. PetroneV2 Byrobot Update Manager 드론 업데이트 방법

업데이트 진행될 때 프로그램 모습

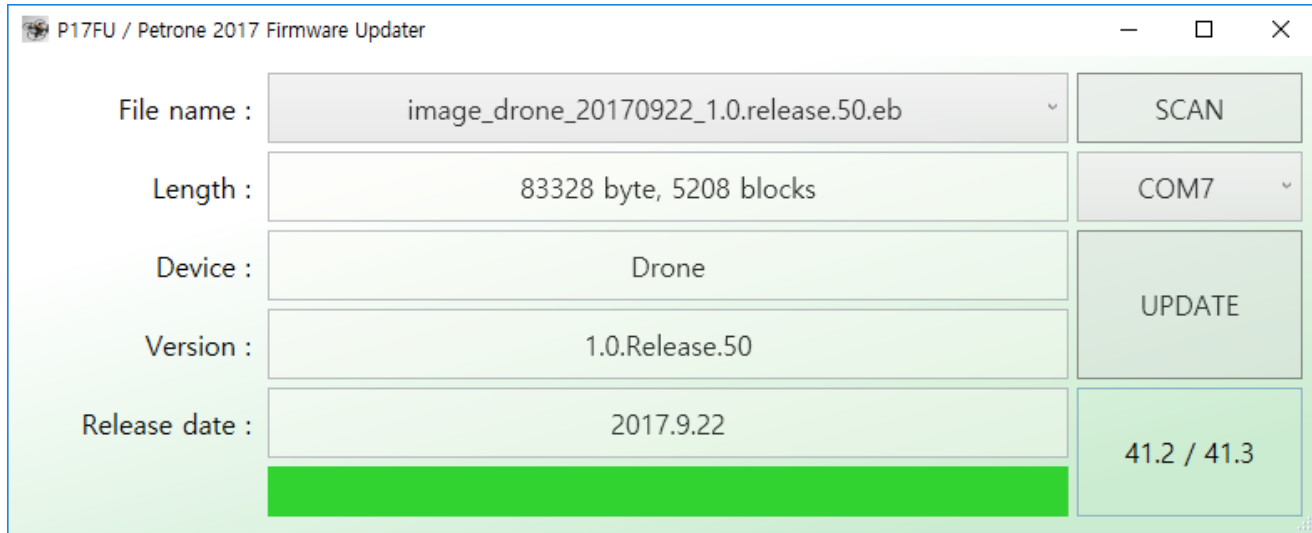

업데이트 진행될 때 조종기 모습